

Cone 3D

Colección Curly

PRILUX
eConcept 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44 Plug

 IP65

 19kg

 2.412leds

 Ø100x250cm





 255x105x105cm

 INCLUIDO


 Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

|  |  | W |
|---|--|------|
| 509671 | flexi  | 100W |
| 509718 | flexi  | 100W |

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

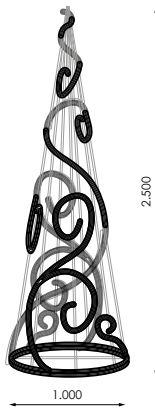

Cone 3D

Colección Curly

PRILUX
eConcept 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D




MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 230V

Hz 50-60Hz

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 19kg

 2.484leds

 Ø100x250cm



 255x105x105cm

 INCLUIDO


 Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

| | | |
|---|---|------|
|  |  | W |
| 512053 | flexi LED | 317W |


Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

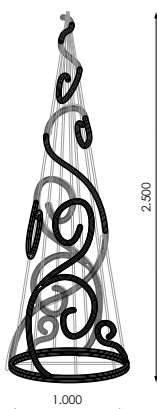

Accesorios/ Accessories/ Accessoires/ Acessórios


CONTROLADOR RGB CON MANDO

STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE

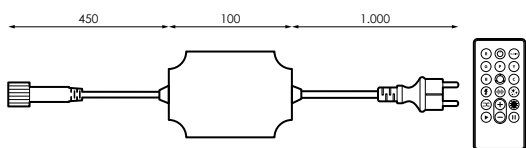

CONTROLADOR RGB CON MANDO

STRING PLUS-SCREENLIGHT-ICICLE

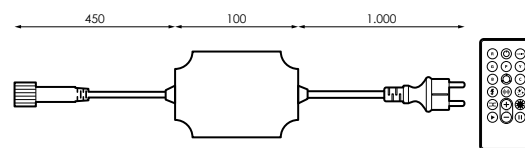

571845



230V



IP55

W

Máx. 2.000leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória



600705



230V





IP55

W

Paralelo: Máx. 4.000leds
Serie: Máx. 3.600leds

Efecto memoria
Memory effect
Effet mémoire
Efeito de memória

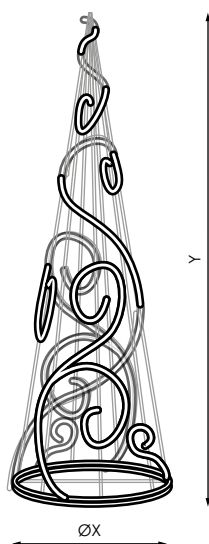

Especificaciones

| | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------|------|
| W | Consumo | Fijo | 207W |
| | | RGB | 317W |
| | Tensión | Fijo | 24V |
| | | RGB | 230V |
| | Aislamiento eléctrico | Fijo | CIII |
| | | RGB | CII |
| | índice de estanqueidad | Plug / 24V | IP44 |
| | | Conector | IP65 |
| | Dimensiones | Ø130x173cm | |
| | Peso | 19kg | |
| | Cable de alimentación | Si | |
| | Uso externo | Si | |

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


1

Coloque el producto donde desee, teniendo en cuenta la longitud del cable de alimentación.

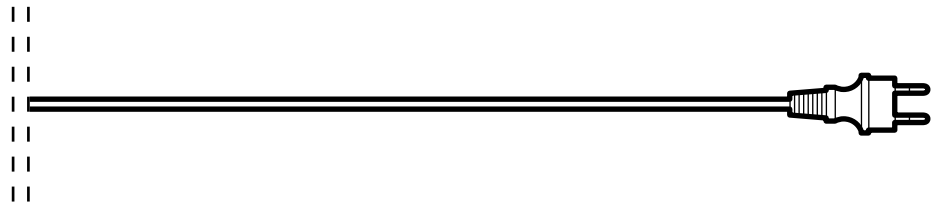

2


Conecte el cable de alimentación (INCLUIDO) a la corriente.

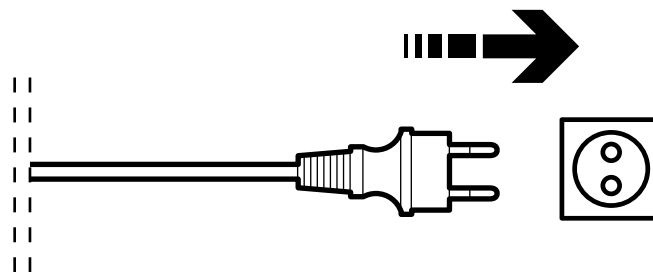

MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

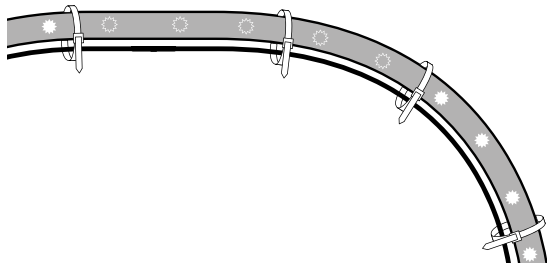

2



Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

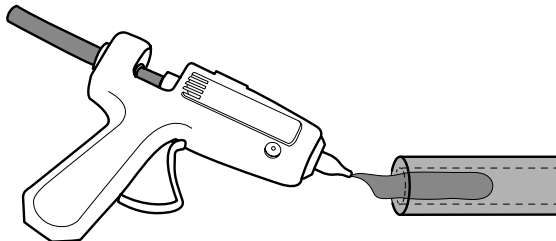

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

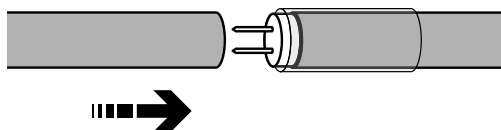


6

Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

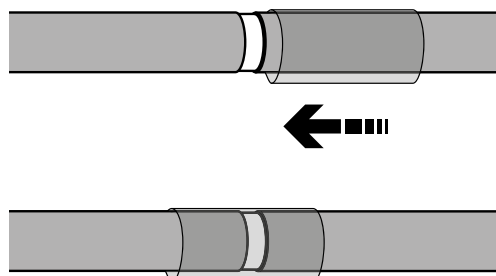


7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

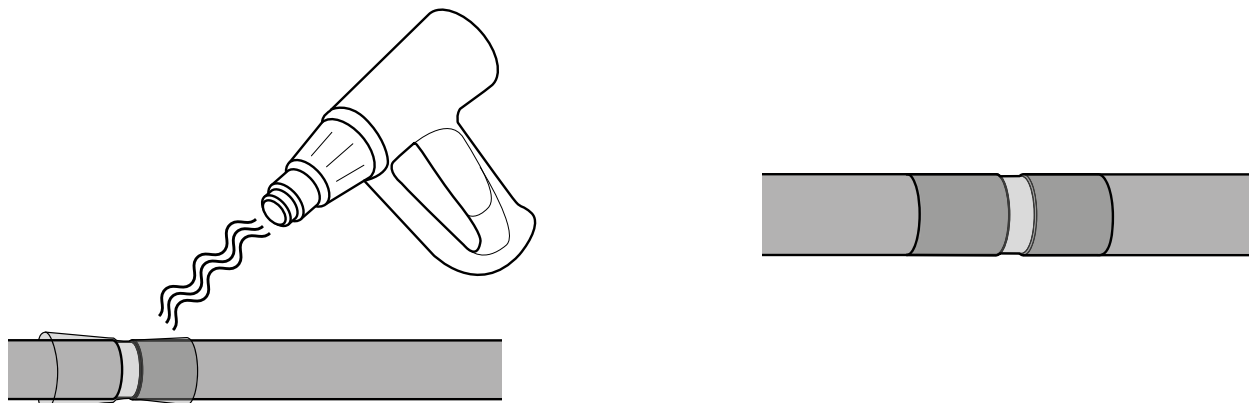


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificios con silicona.

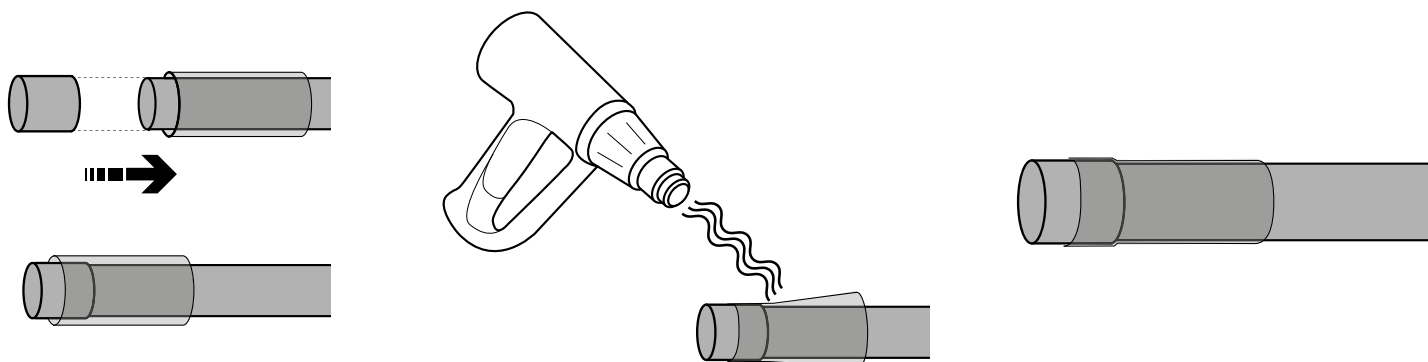

12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

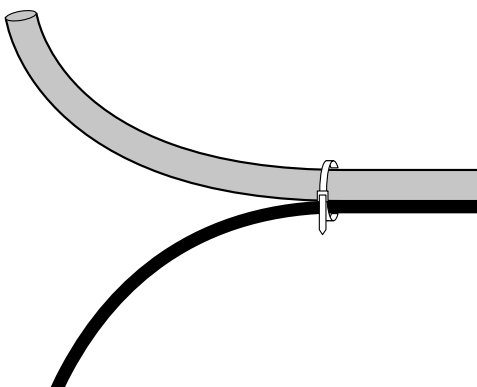

www.grupoprilux.com



prilux

